油圧式軽量軸力計

製品番号	TMC400T
測定範囲	50 ～ 400kN
1 目盛	5kN
測定精度（精度保証範囲）	± 3%（120 ～ 260kN）
適応ボルトサイズ	高力：M16・M20・M22・M24
本体質量	10kg
梱包数	2

※本体質量には、反力受を含み、プレート、ブッシングは含まれておりません。

付属品		
プレート	M16(TMC4M16P)、M20(TMC4M20P) M22(TMC4M22P)、M24(TMC4M24P)	各1
ブッシング(トルシア用)	M16(TMC4M16B)、M20(TMC4M20B) M22(TMC4M22B)、M24(TMC4M24B)	各1
ブッシング(六角用)	M16(TMC4M16B6)、M20(TMC4M20B6) M22(TMC4M22B6)、M24(TMC4M24B6)	各1
アタッチメント	M16(TMC4M16A)、M20(TMC4M20A) M22(TMC4M22A)、M24(TMC4M24A)	各1
リテイナー(ブッシング抜け止め用)	(TMC4R)	1
スパナ	8×10mm	1
取扱説明書		1
ケース（アルミ製）		2

■測定ボルトサイズ

	ボルト呼び径	ボルトの首下長さ(mm)
高力ボルト トルシア形高力ボルト	M16	65 ～ 70
	M20	75 ～ 80
	M22	80 ～ 85
	M24	85 ～ 90

トルシア　六角　測定機能

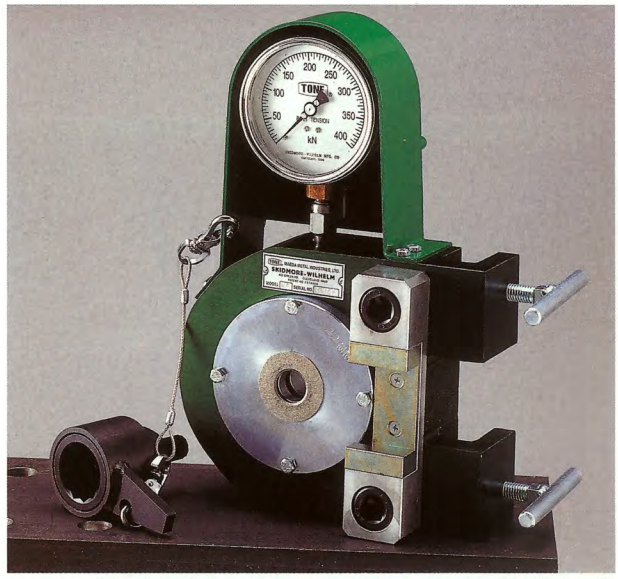

トルシア形高力ボルト、高力六角ボルトのボルト受入検査に使用する軸力計です。
高品質で厳正な施工管理が要求される土木・建設業界に対応し、高精度±3%を実現。
本体・ケースともにアルミ合金製で、本体は軽量10kg。
ボルト廻り止めの付いた測定金具(プレート、ブッシング)を装備。
測定後のボルトをお手持ちのシヤーレンチを使って緩めることができるアタッチメントを付属。

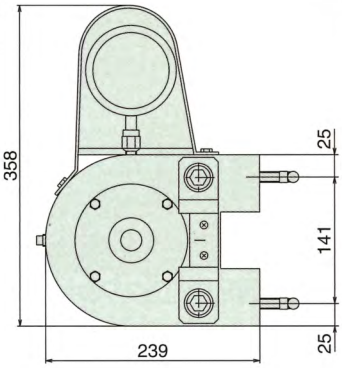

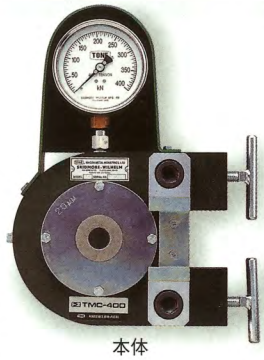

本体


金具類

ボルトの廻り止めのついたトネ軸力計

過酷な使用条件に耐える プロテクター装備

堅牢なプロテクターを装備し過酷な使用条件でもゲージ部をしっかり保護します。

トルシアボルトの測定 OK

トルシアボルト用ブッシングを新開発。

ボルト廻り止め

プレート・ブッシングにボルト廻り止めが施されています。

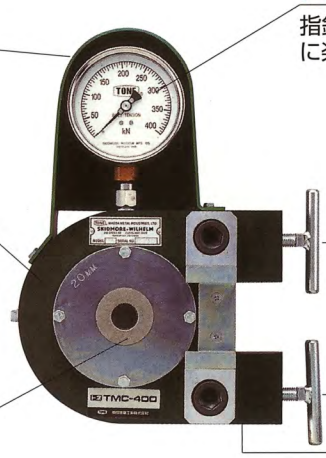

大きく、見やすいニュートン表示の目盛部

指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。

現場に対応したクランプ装置

鉄骨等への装着に便利です。

コンパクト・軽量・堅牢ボディー ＋ 高精度

測定精度± 3%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。